

KULLANIM KILAVUZU

BMC Procity Euro 6


4-6 silindirli emülatör



www.nitrobilisim.com.tr

+0850 755 0230

BMC Procity Euro 6 Adblue Emülatör Bağlantı Şeması

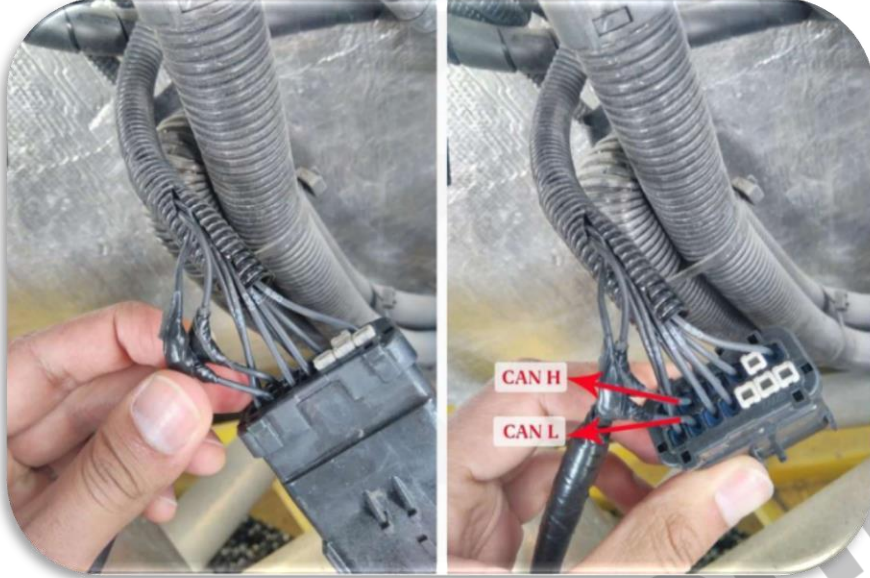

- ✓ Fotoğrafta işaretli olan **CAN H** hattına emülatördeki **beyaz** kabloyu bağlayın.
- ✓ Fotoğrafta işaretli olan **CAN L** hattına Emülatördeki **kahverengi** kabloyu bağlayın.
- ✓ Emülatördeki **siyah** kablonun aracın herhangi bir şasesine bağlayın.
- ✓ Emülatörün **kırmızı** kablosunu ise direkt 24 volt'a bağlayın.

SIRA NO	AÇIKLAMA
1	30 A YANIT FİLTRE ISITICI KONTAK BESLEMESİ (10301)
2	10 A NOX SENSÖR KONTAK BESLEMESİ (15301)
3	10 A HAVA KURUTUCU KONTAK BESLEMESİ (41009)
4	10 A SARI DYNAMO KONTAK BESLEMESİ (10604)
5	5 A KARTEL YAĞLAMA KONTAK BESLEMESİ (10703)
6	BOŞ
7	BOŞ
8	30 A MOTOR ECU DİREKT BESLEMESİ (10101)
9	10 A DOZAJ POMPASI DİREKT BESLEMESİ (15401)
10	5 A DIAGNOSTİK VE YANGIN BUTONU DİREKT BESLEMESİ (45001)
11	15 A ADBLUE ÜRE İHTİÇİ RÖLE DİREKT BESLEMESİ (15407)
12	10 A YANGIN MODÜL DİREKT BESLEMESİ (78104)
13	30 A VESOSTA DİREKT BESLEMESİ (60301)
14	15 A KARTEL YAĞLAMA DİREKT BESLEMESİ (10702)
15	DOZAJ POMPASI RÖLESİ
16	ADBLUE HATTI BORU İHTİÇİ RÖLESİ 1
17	ADBLUE HATTI BORU İHTİÇİ RÖLESİ 2
18	ADBLUE HATTI BORU İHTİÇİ RÖLESİ 3
19	125 A SİGORTA MANİFOLT İSİTİCİ
20	125 A KLİMA BESLEME SİGORTASI
21	30 A MODÜL DİREKT BESLEME
22	30 A MODÜL DİREKT BESLEME
23	30 A PANO DİREKT BESLEME
24	30 A PANO KONTAK BESLEME
25	AKÜBİSİGORTA PAZETİ 1 TESPİTİ

2 numaralı 10 A NOX
SENSÖR KONTAK
BESLEMESİ (15301)
Sigortasını çekin.
Aracın Dizel Partikül
Filtresini söküp yerine
boş boru takın.



Adblue iptali emulatuğu montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!

USER GUIDE

BMC Procity Euro 6


4-6 cylinder emulator



www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230

BMC Procity Euro 6 Adblue Emulator Connection Diagram

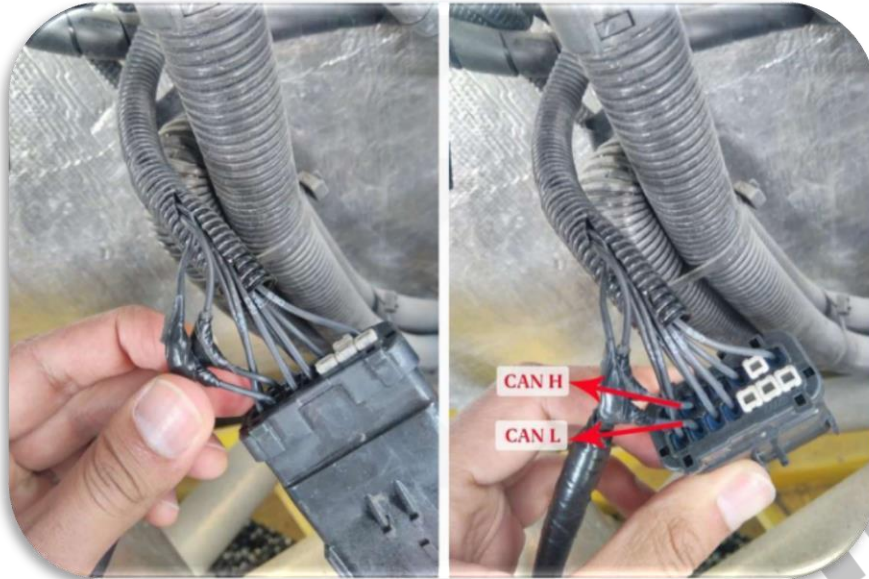

- ✓ Connect the white cable on the emulator to the CAN H line marked in the photo.
- ✓ Connect the brown wire on the Emulator to the CAN L line marked in the photo.
- ✓ Connect the black wire on the emulator to any chassis of the vehicle.
- ✓ Connect the red cable of the emulator directly to 24 volts.

SIRA NO	AÇIKLAMA
1	30 A YANGIN FİLTRE ISITICI KONTAK BESLEMESİ (10301)
2	10 A NOX SENSÖR KONTAK BESLEMESİ (10301)
3	10 A HAVA KURUTUCU KONTAK BESLEMESİ (41009)
4	10 A SARI DYNAMO KONTAK BESLEMESİ (10004)
5	5 A KARTEL YAĞLAMA KONTAK BESLEMESİ (10703)
6	BOŞ
7	BOŞ
8	30 A MOTOR ECU DİREKT BESLEMESİ (10101)
9	10 A DOZAJ POMPASI DİREKT BESLEMESİ (15401)
10	5 A DIAGNOSTİK VE YANGIN BUTONU DİREKT BESLEMESİ (45001)
11	15 A ADBLUE ÜRE İYİTİCİ RÖLE DİREKT BESLEMESİ (15407)
12	10 A YANGIN MODÜL DİREKT BESLEMESİ (78104)
13	30 A VESİSTA DİREKT BESLEMESİ (60301)
14	15 A KARTEL YAĞLAMA DİREKT BESLEMESİ (10702)
15	DOZAJ POMPA RÖLESİ
16	ADB LUE HATTI BORU İYİTİCİ RÖLESİ 1
17	ADB LUE HATTI BORU İYİTİCİ RÖLESİ 2
18	ADB LUE HATTI BORU İYİTİCİ RÖLESİ 3
19	125 A SİGORTA MANİFOLT İYİTİCİ
20	125 A KLİMA BESLEME SİGORTASI
21	30 A MODÜL DİREKT BESLEME
22	30 A MODÜL DİREKT BESLEME
23	30 A PANO DİREKT BESLEME
24	30 A PANO DİREKT BESLEME
25	AKÜ SİGORTA PASİJİ 1

Remove fuse number 2 10 A NOX SENSOR CONTACT SUPPLY (15301).

Remove the vehicle's Diesel Particulate Filter and replace it with an empty pipe.



After installing the Adblue cancellation emulator, you should definitely cancel the DPF!